


Ogrodzenia panelowe

W INEX mogą Państwo zamówić nowoczesne systemy ogrodzeń panelowych, które wyróżniają się wysoką wytrzymałością oraz estetyką wykończenia. Oferujemy słupki, panele ocynkowane i lakierowane proszkowo w wybranym przez Państwa kolorze z czego cztery podstawowe kolory (zielony, grafitowy, czarny i brązowy) oraz panele ocynkowane są zawsze dostępne na stanach magazynowych. Powierzchnia cynkowa pokryta dodatkowo farbą jest bardziej odporna na procesy utleniania się cynku, dlatego skutecznie zapobiega korozji.

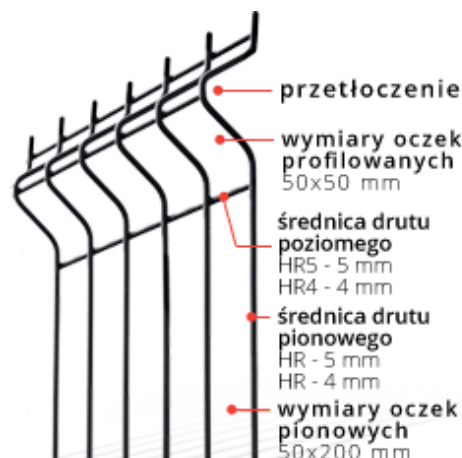

Kompletny system

Systemy ogrodzeń panelowych INEX składają się z wysokiej jakości paneli kratowych i słupków ogrodzeniowych, które mogą być dodatkowo uzupełnione dopasowanymi akcesoriami. Oferujemy podmurówki prefabrykowane, bramy przesuwne i dwuskrzydłowe w różnych wymiarach, a także furtki. Dzięki tym elementom mogą Państwo stworzyć indywidualnie dopasowane do danej przestrzeni solidne i estetyczne ogrodzenie panelowe.

Dodatkowe elementy wyposażenia

- słupki ogrodzeniowe
- bramy przesuwne i dwuskrzydłowe
- furtki
- podmurówki prefabrykowane i łącznie
- systemowe wysięgniki do drutu kolczastego
- obejmy narożne, przelotowe i początkowe
- narzędzia do demontażu paneli

Panele przetłaczane – wersje HR5 i HR4

Prezentujemy panele kratowe HR5, których konstrukcja bazuje na drutach poziomych i pionowych o przekroju 5 mm, a także panele kratowe HR4 z drutu o przekroju 4 mm. Dla nadania panelom większej sztywności stosujemy dodatkowe wzmocnienie pod postacią poziomych przetłoczek (liczba przetłoczeń jest zależna od wysokości panelu i wynosi od 2 do 4). Standardowa szerokość naszych paneli to 2500 mm, a dostępne wysokości wynoszą od 830 do 2430 mm. Panele mają oczka proste o wymiarach 50x200 mm oraz oczka profilowane o wymiarach 50x50 mm. Wielkość oczek została starannie dobrana, aby stanowiły one dodatkową przeszkodę we wspinaniu się po ogrodzeniu.

Ogrodzeniowe słupki panelowe

Do paneli HR4 oraz HR5 oferujemy dopasowane słupki z profili stalowych o przekroju prostokątnym, które wyróżniają się wysoką stabilnością i wytrzymałością. Słupki są zabezpieczone daszkami z tworzywa sztucznego oraz wyposażone w obejmy z nakrętkami zrywalnymi ze stali nierdzewnej, śrubami i dystansami gumowymi. Standardowy przekrój słupków wynosi 60x40 mm. Rozstaw fundamentowania słupków w osiach to od 2580 do 2590 mm.

Parametry paneli HR4 i HR5

- szerokość paneli: 2500mm
- wypełnienie drutami HR5: 5 mm (+-0.3mm), HR4: 4 mm (+-0.3mm)
- oczka proste: 50x200mm (+-5mm)
- oczka profilowane: 50x50mm (+-5mm)
- słupki: 60x40mm (+-3mm), grubość 1.5mm (+-0.3mm)

Dostępne wersje wykończenia paneli

1. Panele ogrodzeniowe - ocynkowane

Standardowo przeprowadzamy cynkowanie wszystkich naszych ogrodzeń panelowych, dzięki czemu wyróżniają się one wysoką odpornością na korozję. Proces cynkowania polega na połączeniu stali i cynku w wytrzymały stop, który widoczny jest pod jego czystą postacią. Taki stop chroni stal przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i występowaniem korozji.

2. Panele ogrodzeniowe zgrzewane ocynkowane i lakierowane proszkowo

Na życzenie klientów lakierujemy proszkowo panele ocynkowane na wybrany kolor. W ten sposób otrzymujemy dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, ponieważ warstwa lakieru blokuje procesy utleniania się wierzchniej warstwy cynku. Tak wykończone ogrodzenia nie tylko wyglądają estetycznie efektownie, ale są również kompleksowo zabezpieczone antykorozyjnie.

SZEROKOŚĆ PANELA	WYSOKOŚĆ PANELA	LICZBA PRZETŁOCZEŃ	WYSOKOŚĆ SŁUPKA	LICZBA OBEJM
2500 mm	1030 mm	2	60x40x1700 mm	2
2500 mm	1230 mm	2	60x40x1700 mm	2
2500 mm	1530 mm	3	60x40x2000 mm	3
2500 mm	1730 mm	3	60x40x2300 mm	3
2500 mm	2030 mm	4	60x40x2600 mm	3
2500 mm	2230 mm	4	60x40x2800 mm	4
2500 mm	2430 mm	4	60x40x3000 mm	4